

ИНДУКТИВНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

3^{-x}, 4^{-x}-проводные Аналоги БВК



Размер корпуса, мм
Способ установки в металл
Номинальный зазор
Рабочий зазор

L2 (аналог БВК-262)
Встраиваемый
10 мм
0...8 мм

L2 (аналог БВК-262)
Встраиваемый
10 мм
0...8 мм

L3 (аналог БВК-322)
Встраиваемый
10 мм
0...8 мм

L3 (аналог БВК-322)
Встраиваемый
10 мм
0...8 мм

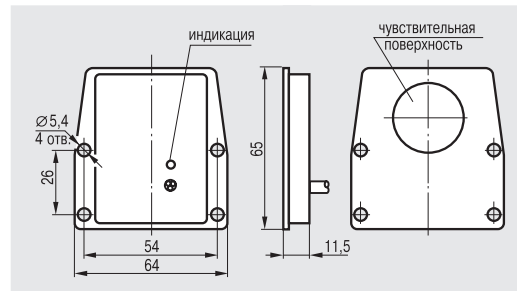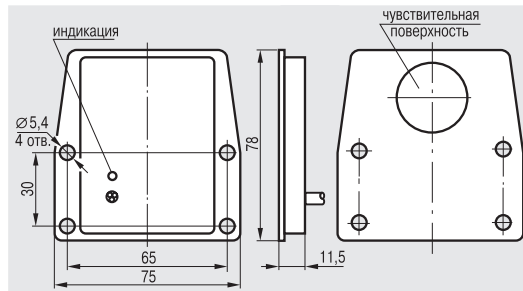

PNP	Замыкающий ①
	Размыкающий ②
	Переключающий ③

ISB L2A-31P-10-L
ISB L2A-32P-10-L
ISB L2A-43P-10-L

ISB L2A-31P-10-LZ
ISB L2A-32P-10-LZ

ISB L3A-31P-10-L
ISB L3A-32P-10-L
ISB L3A-43P-10-L

ISB L3A-31P-10-LZ
ISB L3A-32P-10-LZ

NPN	Замыкающий ④
	Размыкающий ⑤
	Переключающий ⑥

ISB L2A-31N-10-L
ISB L2A-32N-10-L
ISB L2A-43N-10-L

ISB L2A-31N-10-LZ
ISB L2A-32N-10-LZ

ISB L3A-31N-10-L
ISB L3A-32N-10-L
ISB L3A-43N-10-L

ISB L3A-31N-10-LZ
ISB L3A-32N-10-LZ

Диапазон рабочих напряжений, U _{раб.}	10...30 В DC
Максимальный рабочий ток, I _{max}	250 мА / 500 мА*
Падение напряжения при I _{max} , U _d	≤1,5 В
Частота переключения, F _{max}	300 Гц
Диапазон рабочих температур	-25°C ... +75°C
Комплексная защита	Нет
Световая индикация	Есть
Материал корпуса	AMr6 (Ст3)
Присоединение	Кабель 3x0,34мм ² ; 4x0,25мм ²
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67

10...30 В DC
250 мА / 500 мА*
≤1,5 В
300 Гц
-25°C ... +75°C
Нет
Есть
AMr6 (Ст3)
Кабель 3x0,34мм ² ; 4x0,25мм ²
IP67

10...30 В DC
400 мА
≤2,5 В
300 Гц
-25°C ... +75°C
Есть
Есть
AMr6 (Ст3)
Кабель 3x0,34 мм ²
IP67

10...30 В DC
250 мА / 500 мА*
≤1,5 В
300 Гц
-25°C ... +75°C
Нет
Есть
AMr6 (Ст3)
Кабель 3x0,34мм ² ; 4x0,25мм ²
IP67

10...30 В DC
400 мА
≤2,5 В
300 Гц
-25°C ... +75°C
Есть
Есть
AMr6 (Ст3)
Кабель 3x0,34 мм ²
IP67



Размер корпуса, мм
Способ установки в металл
Номинальный зазор
Рабочий зазор

M2 (аналог БВК-260)
Встраиваемый
10 мм
0...8 мм

M2 (аналог БВК-260)
Встраиваемый
10 мм
0...8 мм

M3 (аналог БВК-261,263,265,201)
Встраиваемый
10 мм
0...8 мм

M3 (аналог БВК-261,263,265,201)
Встраиваемый
10 мм
0...8 мм

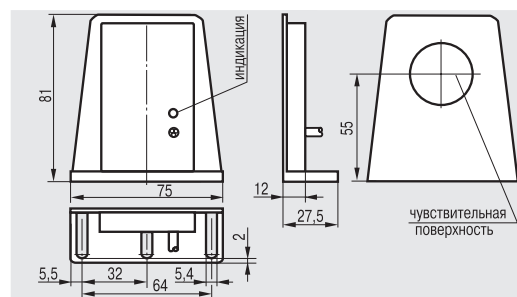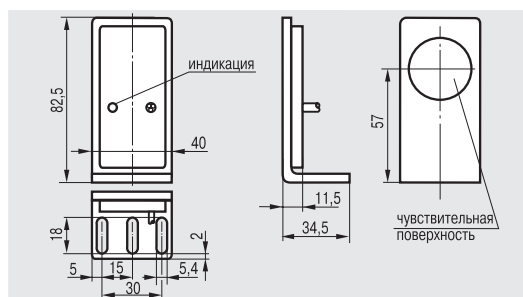

PNP	Замыкающий ①
	Размыкающий ②
	Переключающий ③

ISB M2A-31P-10-L
ISB M2A-32P-10-L
ISB M2A-43P-10-L

ISB M2A-31P-10-LZ
ISB M2A-32P-10-LZ

ISB M3P-31P-10-L
ISB M3P-32P-10-L
ISB M3P-43P-10-L

ISB M3P-31P-10-LZ
ISB M3P-32P-10-LZ

NPN	Замыкающий ④
	Размыкающий ⑤
	Переключающий ⑥

ISB M2A-31N-10-L
ISB M2A-32N-10-L
ISB M2A-43N-10-L

ISB M2A-31N-10-LZ
ISB M2A-32N-10-LZ

ISB M3P-31N-10-L
ISB M3P-32N-10-L
ISB M3P-43N-10-L

ISB M3P-31N-10-LZ
ISB M3P-32N-10-LZ

Диапазон рабочих напряжений, U _{раб.}	10...30 В DC
Максимальный рабочий ток, I _{max}	250 мА / 500 мА*
Падение напряжения при I _{max} , U _d	≤1,5 В
Частота переключения, F _{max}	300 Гц
Диапазон рабочих температур	-25°C ... +75°C
Комплексная защита	Нет
Световая индикация	Есть
Материал корпуса	AMr6 (Ст3)
Присоединение	Кабель 3x0,34мм ² ; 4x0,25мм ²
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67

10...30 В DC
250 мА / 500 мА*
≤1,5 В
300 Гц
-25°C ... +75°C
Нет
Есть
AMr6 (Ст3)
Кабель 3x0,34мм ² ; 4x0,25мм ²
IP67

10...30 В DC
400 мА
≤2,5 В
300 Гц
-25°C ... +75°C
Есть
Есть
AMr6 (Ст3)
Кабель 3x0,34 мм ²
IP67

10...30 В DC
250 мА / 500 мА*
≤1,5 В
300 Гц
-25°C ... +75°C
Нет
Есть
Полиамид
Кабель 3x0,34мм ² ; 4x0,25мм ²
IP67



10...30 В DC
400 мА
≤2,5 В
300 Гц
-25°C ... +75°C
Есть
Есть
Полиамид
Кабель 3x0,34 мм ²
IP67

M4 (аналог БВК-323,324)
Встраиваемый
10 мм
0...8 мм

M4 (аналог БВК-323,324)
Встраиваемый
10 мм
0...8 мм

M5 (аналог БВК-264)
Встраиваемый
10 мм
0...8 мм

M5 (аналог БВК-264)
Встраиваемый
10 мм
0...8 мм

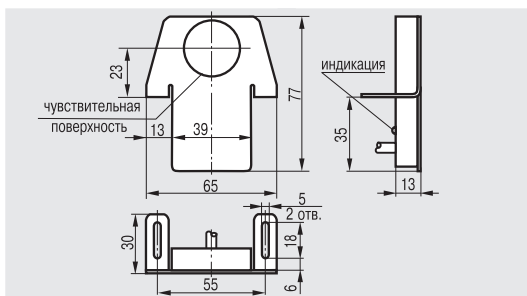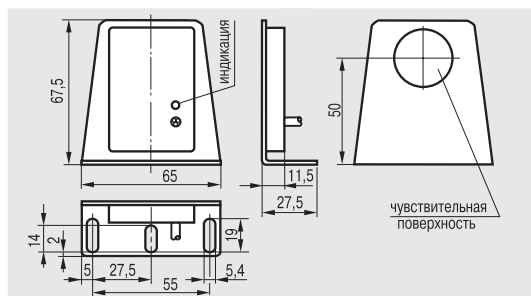

ISB M4A-31P-10-L
ISB M4A-32P-10-L

ISB M4A-31P-10-LZ
ISB M4A-32P-10-LZ

ISB M5A-31P-10-L
ISB M5A-32P-10-L

ISB M5A-31P-10-LZ
ISB M5A-32P-10-LZ

ISB M4A-31N-10-L
ISB M4A-32N-10-L

ISB M4A-31N-10-LZ
ISB M4A-32N-10-LZ

ISB M5A-31N-10-L
ISB M5A-32N-10-L

ISB M5A-31N-10-LZ
ISB M5A-32N-10-LZ

10...30 В DC
250 мА / 500 мА*
≤1,5 В
300 Гц
-25°C ... +75°C
Нет
Есть
AMr6 (Ст3)
Кабель 3x0,34 мм ²
IP67


10...30 В DC
400 мА
≤2,5 В
300 Гц
-25°C ... +75°C
Есть
Есть
AMr6 (Ст3)
Кабель 3x0,34 мм ²
IP67

10...30 В DC
250 мА / 500 мА*
≤1,5 В
300 Гц
-25°C ... +75°C
Нет
Есть
AMr6 (Ст3)
Кабель 3x0,34 мм ²
IP67

10...30 В DC
400 мА
≤2,5 В
300 Гц
-25°C ... +75°C
Есть
Есть
AMr6 (Ст3)
Кабель 3x0,34 мм ²
IP67

M6 (аналог КВД-25)
Встраиваемый
15 мм
0...12 мм

M6 (аналог КВД-25)
Встраиваемый
15 мм
0...12 мм

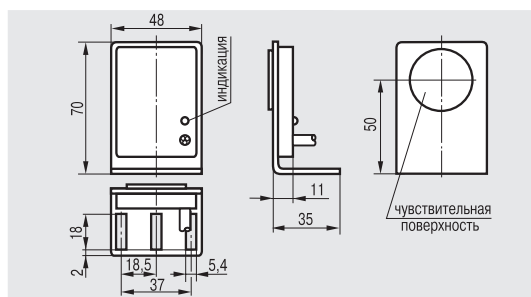

ISB M6A-31P-15-L
ISB M6A-32P-15-L
ISB M6A-43P-15-L

ISB M6A-31P-15-LZ
ISB M6A-32P-15-LZ

ISB M6A-31N-15-L
ISB M6A-32N-15-L
ISB M6A-43N-15-L

ISB M6A-31N-15-LZ
ISB M6A-32N-15-LZ

10...30 В DC
250 мА / 500 мА*
≤1,5 В
300 Гц
-25°C ... +75°C
Нет
Есть
AMr6 (Ст3)
Кабель 3x0,34мм ² ;4x0,25мм ²
IP67

10...30 В DC
400 мА
≤2,5 В
300 Гц
-25°C ... +75°C
Есть
Есть
AMr6 (Ст3)
Кабель 3x0,34 мм ²
IP67

Вниманию потребителей выключателей БВК и их аналогов:

Компания "ТЕКО" выпускает аналоги БВК конструктивных исполнений L2, L3, M2, M3, M4, M5, M6 с разъемным соединением типа S4.

* - Для заказа выключателя с нагрузочной способностью 500 мА необходимо к наименованию выключателя добавить букву G (см. Пример оформления заказа на стр.1.0.18) Например, ISB L3A-32N-10G-L