Диапазон рабочих температур -45°C...+65°C; -15°C...+105°C

Размер корпуса, мм			M30x1,5x76	M30x1,5x76	M30x1,5x82	M30x1,5x82
Способ установки в металл			Невстраиваемый	Невстраиваемый	Невстраиваемый	Невстраиваемый
Номинальный зазор			20 мм	20 мм	20 мм	20 мм
Рабочий зазор			0...16 мм	0...16 мм	0...16 мм	0...16 мм
						
PNP	Замыкающий	①	CSN E8A5-31P-20-LZ-**C**	CSN E8A5-31P-20-LZ-**H**	CSN EC8A5-31P-20-LZS4-**C**	CSN EC8A5-31P-20-LZS4-**H**
	Размыкающий	②	CSN E8A5-32P-20-LZ-**C**	CSN E8A5-32P-20-LZ-**H**	CSN EC8A5-32P-20-LZS4-**C**	CSN EC8A5-32P-20-LZS4-**H**
	Переключающий	③	CSN E8A5-43P-20-LZ-**C***		CSN EC8A5-43P-20-LZS4-**C***	
NPN	Замыкающий	④	CSN E8A5-31N-20-LZ-**C**	CSN E8A5-31N-20-LZ-**H**	CSN EC8A5-31N-20-LZS4-**C**	CSN EC8A5-31N-20-LZS4-**H**
	Размыкающий	⑤	CSN E8A5-32N-20-LZ-**C**	CSN E8A5-32N-20-LZ-**H**	CSN EC8A5-32N-20-LZS4-**C**	CSN EC8A5-32N-20-LZS4-**H**
	Переключающий	⑥	CSN E8A5-43N-20-LZ-**C***		CSN EC8A5-43N-20-LZS4-**C***	
Диапазон рабочих напряжений, $U_{раб.}$			10...30 В DC	10...30 В DC	10...30 В DC	10...30 В DC
Максимальный рабочий ток, I_{max}			400 мА/250 мА*	250мА(≤75°C)/150мА(>75°C)	400 мА/250 мА*	250мА(≤75°C)/150мА(>75°C)
Падение напряжения при I_{max}, U_d			≤2,5 В	≤2,5 В	≤2,5 В	≤2,5 В
Частота переключения, F_{max}			150 Гц	150 Гц	150 Гц	150 Гц
Гистерезис			3...15%	3...15%	3...15%	3...15%
Диапазон рабочих температур			**-45°C ... +65°C**	**-15°C ... +105°C**	**-45°C ... +65°C**	**-15°C ... +105°C**
Комплексная защита			Есть	Есть	Есть	Есть
Световая индикация			Есть	Есть	Есть	Есть
Материал корпуса			Д16Т (ЛС59-1)	Д16Т (ЛС59-1)	Д16Т (ЛС59-1)	Д16Т (ЛС59-1)
Присоединение			Кабель 3х0,34; 4х0,25 мм²	Кабель 3х0,34 мм²	Соединитель S19-S25,S251-S255	Соединитель S19-S25,S251-S255
Степень защиты по ГОСТ 14254-96			IP65	IP65	IP65	IP65

Размер корпуса, мм			80x80x40	80x80x40
Способ установки в металл			Невстраиваемый	Невстраиваемый
Номинальный зазор			50 мм	50 мм
Рабочий зазор			0...40 мм	0...40 мм
			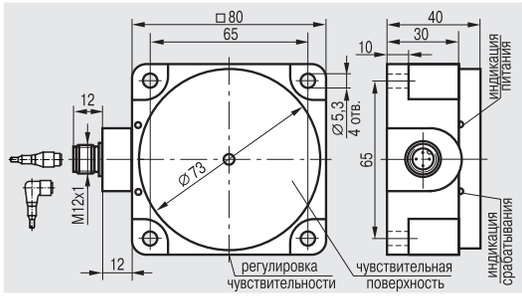
PNP	Замыкающий	①	CSN IC7P5-31P-50-LZS4-**C**	CSN IC7P5-31P-50-LZS4-**H**
	Размыкающий	②	CSN IC7P5-32P-50-LZS4-**C**	CSN IC7P5-32P-50-LZS4-**H**
	Переключающий	③	CSN IC7P5-43P-50-LZS4-**C***	
NPN	Замыкающий	④	CSN IC7P5-31N-50-LZS4-**C**	CSN IC7P5-31N-50-LZS4-**H**
	Размыкающий	⑤	CSN IC7P5-32N-50-LZS4-**C**	CSN IC7P5-32N-50-LZS4-**H**
	Переключающий	⑥	CSN IC7P5-43N-50-LZS4-**C***	
Диапазон рабочих напряжений, $U_{раб.}$			10...30 В DC	10...30 В DC
Максимальный рабочий ток, I_{max}			400 мА/250 мА*	250мА(≤75°C)/150мА(>75°C)
Падение напряжения при I_{max}, U_d			≤2,5 В	≤2,5 В
Частота переключения, F_{max}			25 Гц	25 Гц
Гистерезис			3...15%	3...15%
Диапазон рабочих температур			**-45°C ... +65°C**	**-15°C ... +105°C**
Комплексная защита			Есть	Есть
Световая индикация			Есть	Есть
Материал корпуса			Полиамид	Полиамид
Присоединение			Соединитель S19-S25,S251-S255	Соединитель S19-S25,S251-S255
Степень защиты по ГОСТ 14254-96			IP65	IP65

Вниманию конструктора:
По индивидуальной заявке возможно изготовление емкостных бесконтактных выключателей с диапазонами рабочих температур **-45°C ... +65°C; -15°C ... +105°C** в других конструктивных исполнениях, согласованных с заказчиком.