
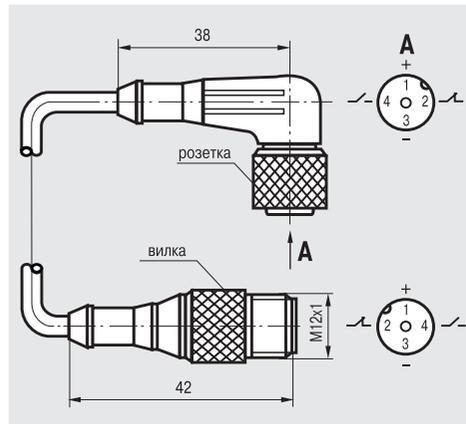


Наименование

CC S19-3/S4-

CC S20-3/S4-

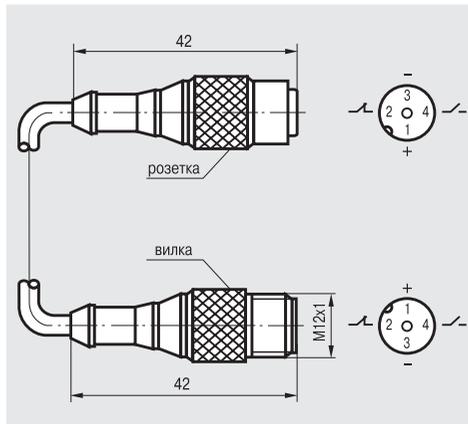

Длина кабеля 0,5 м

Длина кабеля 1,0 м

Длина кабеля 2,0 м

CC S19-3/S4-0,5

CC S19-3/S4-1,0

CC S19-3/S4-2,0

CC S20-3/S4-0,5

CC S20-3/S4-1,0

CC S20-3/S4-2,0

Максимальный рабочий ток

Рабочее напряжение питания

Диапазон рабочих температур

Сопротивление контакта

Сопротивление изоляции

Присоединение

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

4 А

≤150В AC/DC

-25°C ... +90°C

≤0,005 Ом

>5×10<sup>8</sup> Ом

Кабель 4×0,25 мм<sup>2</sup>

IP68

4 А

≤150В AC/DC

-25°C ... +90°C

≤0,005 Ом

>5×10<sup>8</sup> Ом

Кабель 4×0,25 мм<sup>2</sup>

IP68