
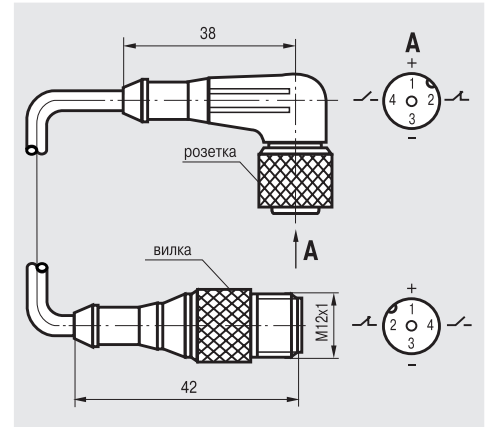


Наименование

CC S19-3/S4-

CC S20-3/S4-

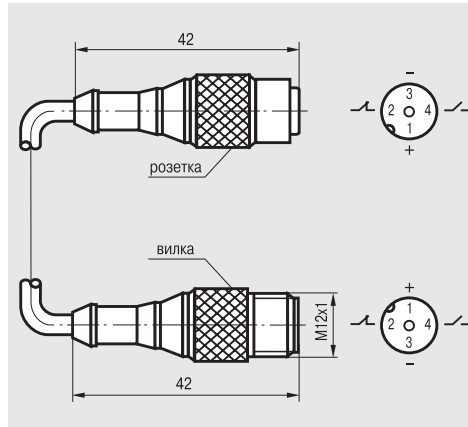

Длина кабеля 0,5 м  
Длина кабеля 1,0 м  
Длина кабеля 2,0 м

CC S19-3/S4-0,5  
CC S19-3/S4-1,0  
CC S19-3/S4-2,0

CC S20-3/S4-0,5  
CC S20-3/S4-1,0  
CC S20-3/S4-2,0

Максимальный рабочий ток  
Рабочее напряжение питания  
Диапазон рабочих температур  
Сопротивление контакта  
Сопротивление изоляции  
Присоединение  
Степень защиты по ГОСТ 14254-96

4 А  
≤150В AC/DC  
-25°C ... +90°C  
≤0,005 Ом  
>5×10<sup>8</sup> Ом  
Кабель 4×0,25 мм<sup>2</sup>  
IP68

4 А  
≤150В AC/DC  
-25°C ... +90°C  
≤0,005 Ом  
>5×10<sup>8</sup> Ом  
Кабель 4×0,25 мм<sup>2</sup>  
IP68